

Computerkabel

Für IBM und Kompatible Anschlußkabel parallel (Katalog 01-A-04)




WIR ELECTRONIC

WIR electronic GmbH – Kabelkonfektion & mehr

Mühlenstraße 34–36 * 09111 Chemnitz

Tel. 0371 404606-0 * Fax 0371 404606-29

wir@wir-electronic.de * www.wir-electronic.de

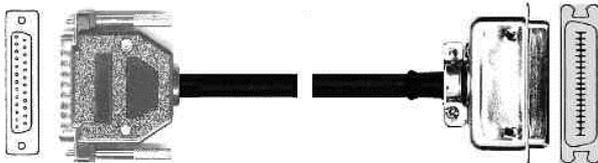

Paralle Drucker Kabel (Standard)

gefertigt mit geschirmten Kabel, mit bis zu 85% Abdeckung
25pol. D-Sub-Stecker und 36pol. Centronics-Stecker
Standardlg.: 2; 3; 4; 5; 6; 8 u. 10M, weitere Längen auf Wunsch.

<u>Artikelnummer</u>	<u>Artikel-Bezeichnung</u>	<u>Länge</u>
0100100020	PDK - 2,0	2,0 m
0100100030	PDK - 3,0	3,0 m
0100100040	PDK - 4,0	4,0 m
0100100050	PDK - 5,0	5,0 m
0100100080	PDK - 8,0	8,0 m
0100100100	PDK - 10,0	10,0 m

Bestellen Sie bitte andere Kabellängen wie auf Seite INF-01 beschrieben.



Parallele Drucker Kabel für Längen b. 30m

Diese Drucker Kabel werden aus unserem Spezialkabel gefertigt,
das über eine nahezu 100% Abschirmung verfügt und sind mit gesch.
25pol. D-Sub-Stecker u. 36pol. Centronics-Stecker bestückt.
Standardlg.: 12; 15; 20; u. 30m, weitere Längen auf Wunsch.

<u>Artikelnummer</u>	<u>Artikel-Bezeichnung</u>	<u>Länge</u>
0100110120	PDKD - 12,0	12,0m
0100110150	PDKD - 15,0	15,0m
0100110200	PDKD - 20,0	20,0m
0100110300	PDKD - 30,0	30,0m

Bestellen Sie bitte andere Kabellängen wie auf Seite INF-01 beschrieben.




Parallele Drucker Kabel HIGH-SPEED (HS) f. hohe Übertragungsraten u. große Distanzen

Diese Drucker Kabel werden aus unserem Spezialkabel gefertigt, das
speziell für hohe Übertragungsraten über große Distanzen geeignet ist.
Es verfügt über eine nahezu 100% Abdeckung und sind mit 25pol. D-Sub
Stecker mit Vollmetallhaube und 36pol. Centronics-Stecker bestückt.
Standardlg.: 30; 35; 40; 45; 50 u. 60M, weitere Längen auf Wunsch.

<u>Artikelnummer</u>	<u>Artikel-Bezeichnung</u>	<u>Länge</u>
0100120300	PDKHS - 30,0	30,0 m
0100120350	PDKHS - 35,0	35,0 m
0100120400	PDKHS - 40,0	40,0 m
0100120450	PDKHS - 45,0	45,0 m
0100120500	PDKHS - 50,0	50,0 m
0100120600	PDKHS - 60,0	60,0 m

Bestellen Sie bitte andere Kabellängen wie auf Seite INF-01 beschrieben.

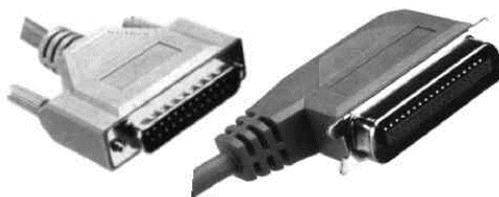

Parallele Drucker Kabel mit seitlichen Abgang

gefertigt mit geschirmten Kabel, mit bis zu 85% Abdeckung.
25Pol. D-Sub-Stecker u. 36pol. Centronics-Stecker (Kabelabgang Pin 36).
Standardlg.: 2; 3; 4; 5; 6; 8 u. 10M, weitere Längen auf Wunsch

<u>Artikelnummer</u>	<u>Artikel-Bezeichnung</u>	<u>Länge</u>
0100130020	PDKA - 2,0	2,0m
0100130030	PDKA - 3,00	3,0m
0100130050	PDKA - 5,00	5,0m
0100130070	PDKA - 7,00	7,0m
0100130100	PDKA - 10,00	10,0m

Bestellen Sie bitte andere Kabellängen wie auf Seite INF-01 beschrieben.



Centronics-Kabel 36pol. Standard

Kabel 36pol. X 0,14mm, alle 36 Pins 1:1 durchgestellt, geschirmt mit bis zu 85% Abdeckung, mit 36pol. Centronics Steckverbinder. Standardlg.: 2; 3 und 5m weitere Längen auf Wunsch.

<u>Artikelnummer</u>	<u>Artikel-Bezeichnung</u>	<u>Länge</u>
0100500020	CENTR36 - 2,0	2,0m
0100500030	CENTR36 - 3,0	3,0m
0100500050	CENTR36 - 5,0	5,0m

Bitte geben Sie uns an, welche Steckverbinder Sie benötigen:
STECKER / STECKER, STECKER / BUCHSE oder BUCHSE / BUCHSE
Bestellen Sie bitte andere Kabellängen wie auf Seite INF-01 beschrieben.